


Bâti-support Duofix Sigma 12 cm (UP320) Autoportant

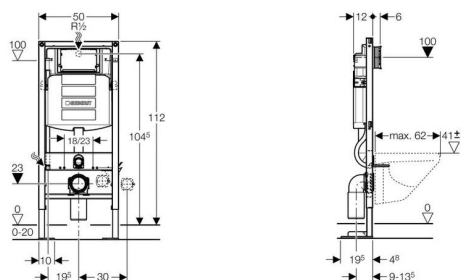

Utilisation

- ✓ Pour installation d'une cuvette suspendue
- ✓ Pour montage universel sur tout type de cloison
- ✓ Pour montage en gaine technique
- ✓ Pour montage dans une cloison en applique hauteur locale ou partielle
- ✓ Pour montage dans une cloison de séparation
- ✓ Pour le raccordement de Geberit AquaClean

Caractéristiques

- Hauteur du bâti-support 112 cm
- Réservoir encastré Sigma 12 cm (UP320) avec déclenchement frontal
- Rinçage double touche avec plaque de déclenchement de la gamme Sigma et Bolero
- Rinçage simple touche avec plaque de déclenchement Sigma10
- Chasse interrompable avec plaque de déclenchement Rumba, Mambo ou Tango
- Cloche universelle pour déclenchement simple touche interrompable ou double touche
- Robinet flotteur Impuls380
- Réservoir encastré pour montage et maintenance sans outil
- Raccordement en eau universel compatible avec MeplaFix
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Fixation du bâti-support en partie haute avec fixations murales fournies, indispensables
- Réservoir encastré isolé contre la condensation
- Autoportant
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer

Détails du produit

Plage de pression d'alimentation	0,1-10	bars
Température de fonctionnement maximum de l'eau	25	°C
Petite quantité plage de réglage	3-4	l
Grande quantité plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5	l
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3	l

Livré avec

- Jeu de fixations murales Duofix
- Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré
- Bouchon de protection
- Boîtier de réservation
- 2 tiges filetées M12 pour fixation de la céramique
- Fourreau pour alimentation de Geberit AquaClean
- Jeu de manchettes de raccordement ø 90 mm
- Coude d'évacuation en PVC, ø 100 mm
- 6 chevilles M8 pour fixation au sol
- Matériel de fixation

Non compris:

- Plaque de déclenchement

Assortiment

Référence	Désignation
111.333.00.5	Bâti-support Duofix Sigma 12 cm (UP320), Autoportant